




**MARCHESAN**

# AST

## ARADO SUBSOLADOR TATU

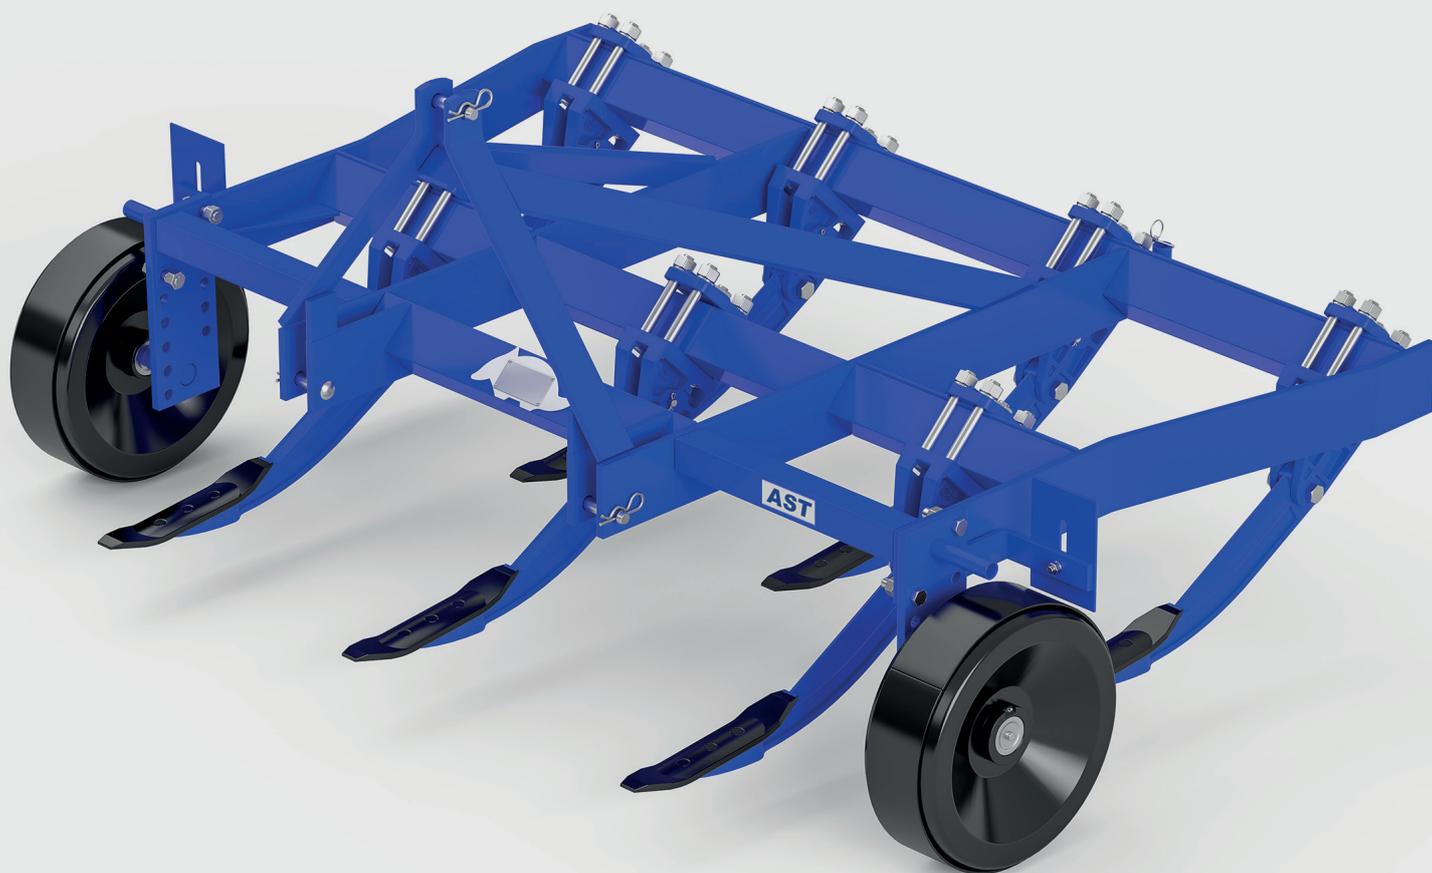


**LA MARCA DE LA TIERRA**


Elimina la compactación del suelo, aumenta la infiltración de agua, disminuye la posibilidad de erosión y facilita el desarrollo de las raíces; que en los períodos secos absorben la humedad almacenada en el subsuelo y retiran mayor cantidad de nutrientes para las plantas.

El AST realiza también con mucha eficiencia la escarificación del suelo, eliminando la compactación superficial.


Las astas subsoladoras, fabricadas en acero fundido, poseen diseño especial para romper el suelo. Las punteras reversibles son de acero especial y tratadas térmicamente para mayor resistencia al desgaste. Las ruedas de profundidad son armadas (ensambladas) en cubos con rodamientos.

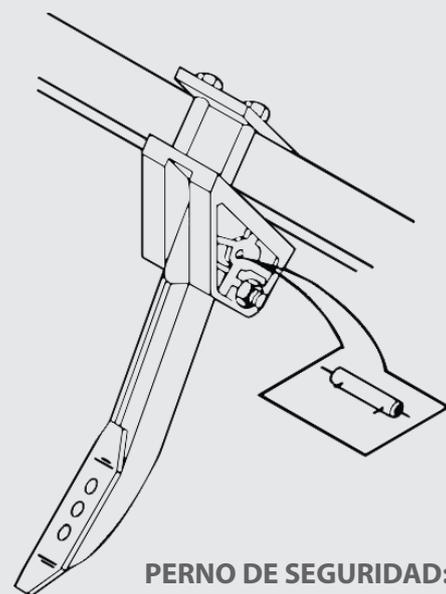

**PERNO DE SEGURIDAD:** funciona como fusible que se rompe al encontrar una resistencia grande (tipo piedras, raíces, etc.) evitando sobrecargas al implemento y al tractor

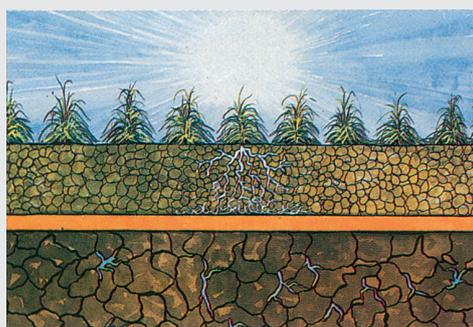

La camada dura limita el crecimiento de las raíces.

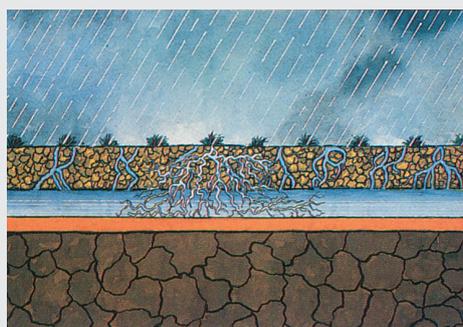

En el periodo lluvioso dificulta el paso de agua para el subsuelo, aumentando los riesgos de erosión.



El uso del AST devuelve las condiciones ideales de aireación del suelo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Astas	Separación (mm)	Ancho Útil (mm)	Peso (Kg)	Potencia (cv) en el Motor para Trabajo	
					Superficial	Profundo
AST 3/3	3	345	690	292	40 - 45	55 - 65
AST 5/3	3	780	1.560	332	40 - 45	55 - 65
AST 5/5	5	390	1.560	390	55 - 60	70 - 80
AST 9/5	5	500	2.000	472	55 - 60	70 - 80
AST 9/7	7	320	1.920	530	70 - 80	90 - 105
AST 9/9	9	250	2.000	630	90 - 105	115 - 130
AST 11/9	9	310	2.480	706	90 - 105	115 - 130
AST 11/11	11	265	2.650	730	110 - 120	140 - 150

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114