

Sembradoras
Implementos
Discos
Herramientas
Agrícolas



GTD / GTLD

Las Rastras Tandem Desencontradas poseen diseño y fabricación especiales para el trabajo en grandes áreas, con elevado rendimiento operacional.

Rastra Tandem Desencontrada Rastra Tandem Liviana Desencontrada

Eje de las Secciones: 1.5/8" - GTD y 1.1/2" - GTLD
Separación entre los discos: 230mm



Las Rastras Tandem Desencontradas poseen diseño y fabricación especiales para el trabajo en grandes áreas, con elevado rendimiento operacional. Estructura moderna y resistente, con distribución de peso y penetración uniformes. Fácil operación y mantenimiento reducido.

Estructura y chasis porta discos tubulares. Zapatas fundidas e inclinadas ofrecen menor riesgo de entupimiento. Los discos pueden ser dentados o lisos. El diámetro escalonado de los discos en las extremidades de las secciones traseras, proporciona un acabado perfecto del área arada. Separadores fundidos y limpiadores de los discos ajustables.

Posee un sistema de rodados con neumáticos 7.50 x16. Mazas en las ruedas con dos rodamientos de rodillos cónicos, protegidos contra polvo y humedad. Cilindros con mangueras, enganches, trabas para transporte y anillos para control de profundidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	N° de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)	Potencia en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación		
GTD (Rígidos)	24	2620			2630	90 - 110
	28	3060			3176	105 - 115
	32	3500	24"x 4,75mm,		3302	120 - 130
	36	3940			3452	135 - 145
	40	4380	24"x 6,0mm,		3575	155 - 165
	44R	4820			3720	170 - 180
	48R	5260	26"x4,75mm	230mm	3948	185 - 195
GTD (Puntas Plegables)	44	4820			4114	170 - 180
	48	5260	ó		4338	185 - 195
	52	5700			4690	200 - 210
GTD-OL (Cuadros Artic.)	56	6140	26"x6,0mm		4794	215 - 225
	60	6580			5126	230 - 240
	64	7020			5278	250 - 260
GTLD (Rígidos)	24	2620			2328	70 - 80
	28	3060			2430	80 - 90
	32	3500			2611	90 - 100
	26	3940			2748	105 - 115
	40	4380			2856	120 - 130
	44R	4820			3036	130 - 140
	48R	5260			3264	140 - 150
GTLD (Puntas Plegables)	44	4820			3266	130 - 140
	48	5260	24"x 4,75mm	230mm	3468	140 - 150
	52	5700			3804	155 - 165
GTLD-OL (Cuadros Artic.)	56	6140			3904	165 - 175
	60	6580			3978	175 - 185
	64	7020			4056	190 - 200
	68	7460			5366	200 - 210
	72	7900			5506	215 - 225
	76	8340			5612	225 - 235
	80	8780			5768	235 - 245


* Pesos con discos de 24" x 4,75 mm.

Cojinetes especiales a aceite



LA VIDA DE SU RASTRA.

EN LA REPOSICIÓN
EXIJA LA MISMA CALIDAD.

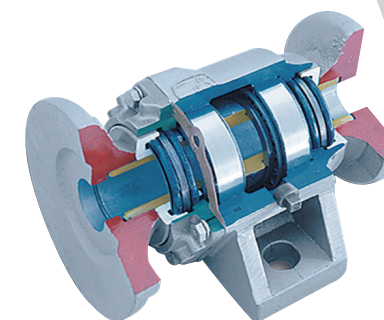

Rodamientos de **Rodillos Cónicos** y Retenes **Duo-Cone**.

Transporte Rápido y Seguro

Los modelos GTD y GTLD de 24 A 40 discos poseen chasis rígidos. Los modelos GTD y GTLD de 44 a 64 discos operan con los chasis rígidos y poseen puntas plegables para transporte. Los modelos GTLD de 68 a 80 discos, poseen cuadros laterales articulados que acompañan las ondulaciones del terreno. El transporte es hecho por lugares estrechos con gran facilidad y seguridad.

- Dispositivo estabilizador, para nivelamiento y control de actuación de los conjuntos delantero y trasero.
- Gato de sustentación de la cabecera.
- Ángulos de las secciones de discos ajustables.
- Enganche trasero para el transporte de otro implemento.



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A

Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (55) 16 3382-8282 - Fax: (55) 16 3382-1003 - (55) 16 3382-5239

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

www.marchesan.com.br

e.mail: tatu@marchesan.com.br

MARCHESAN S/A se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados. Las fotos son únicamente ilustrativas. - 05/2009 - Rev. 00